


Promat

Der flächenbündige Brandschutz Promat®-Glastüre mit Holzrahmen



Baulicher Brandschutz

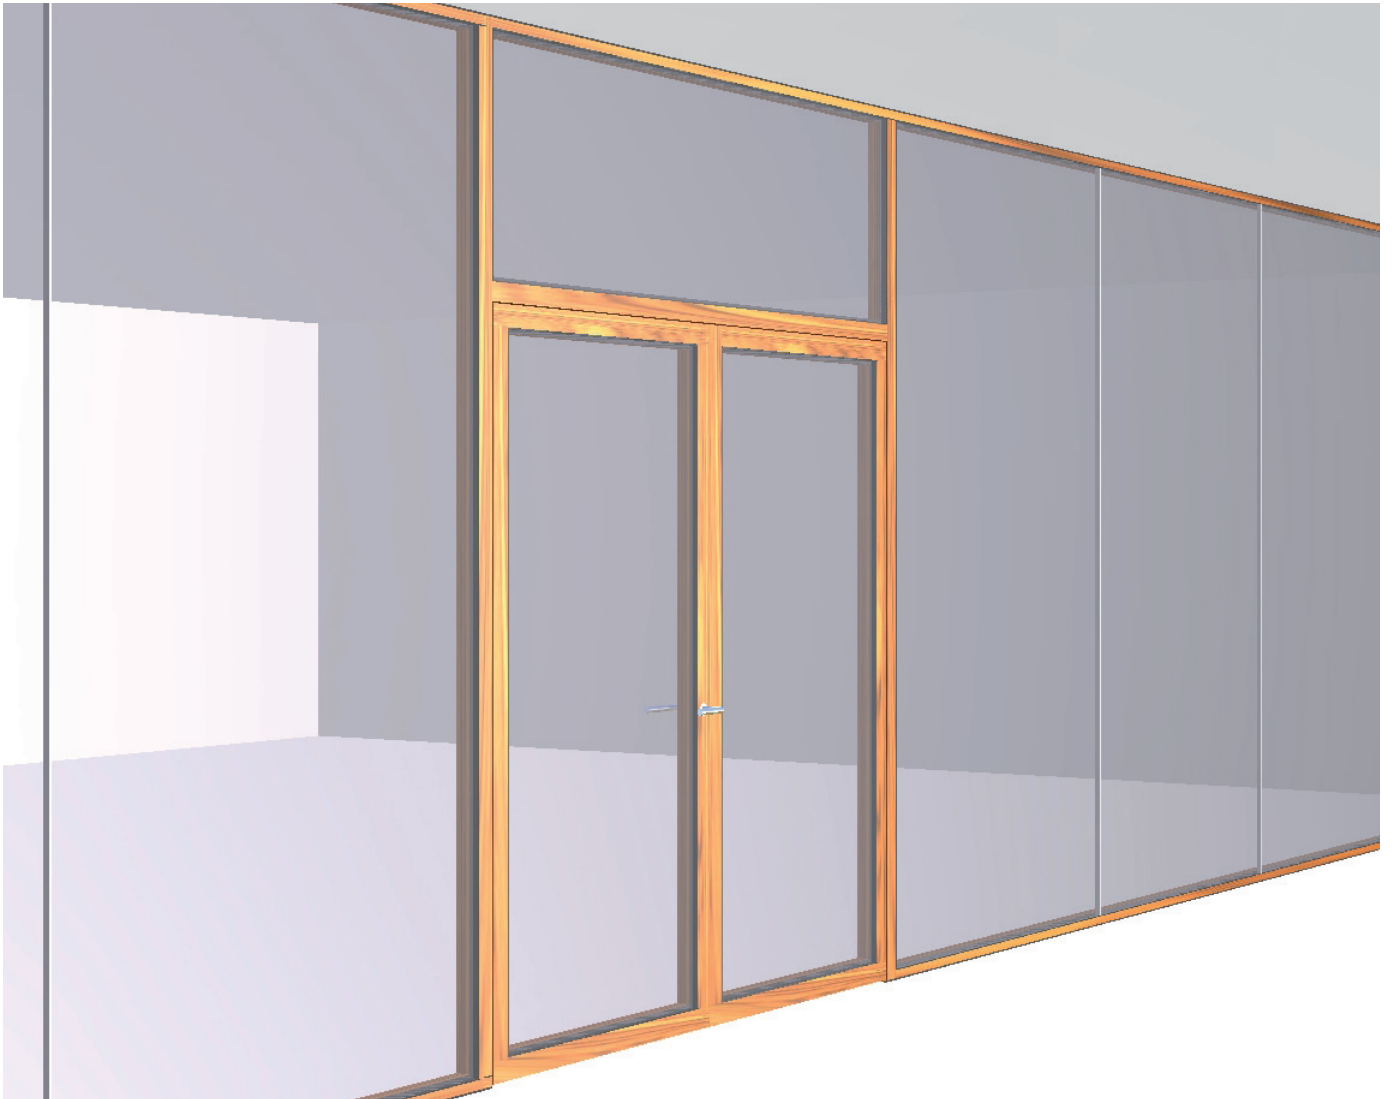

Brandschutzabschlüsse unterteilen Brandabschnitte und schützen vor Feuer und Rauch.


Die flächenbündige Promat-Glastüre mit Holzrahmen erfüllt höchste Anforderungen und ist in unterschiedlichen Varianten ausführbar.

Optionen:


- 1- und 2-flügelig
- keine sichtbaren Beschläge
- unterschiedliche Glasvarianten
- Fluchtwegtauglich

Einbau:



- Ganzglaswände flächenbündig
- Leicht- und Massivbauwände

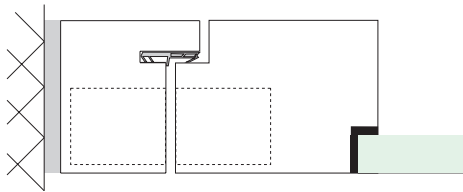

Detailschnitt Wandanschluss

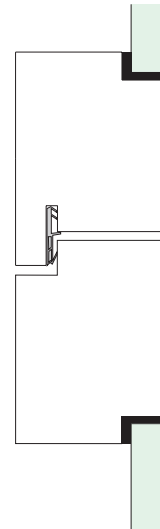

Detailschnitt Türsturz zur Oblichtverglasung

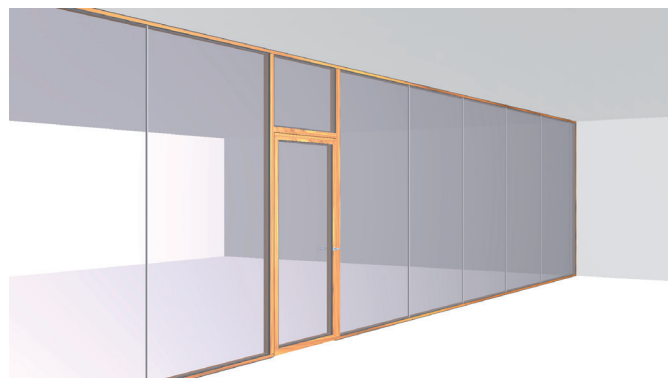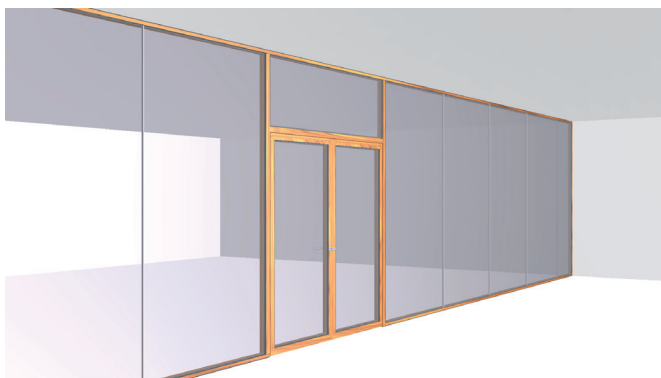

Promat-Glastüre

Lichtmass max. 1.10 x 2.50 m (1-flg.)
2.20 x 2.50 m (2-flg.)

Promat Ganzglaswand flächenbündig

Lichtmass max. B endlos / H 3.12 m

